

Traitement antidérapant pour carrelage céramique Intérieur et extérieur

Stopglisse SG 001 est un traitement antidérapant de surface **sans acide** permettant de traiter les carrelages intérieurs et extérieurs de type céramique **lorsqu'ils sont humides**

DOMAINE D'APPLICATION


Le produit **Stopglisse SG 001** antidérapant est utilisé sur les surfaces d'origine minérale de type :

- Surfaces commerciales, locaux industriels...
- Bâtiments publics (ERP), cantines, cuisines, piscines, douches...
- Terrasses, vestiaires...



SPECIFICITE

L'application **Stopglisse SG001** permet d'augmenter le coefficient de frottement au sol par la création de micro cavités invisibles à l'œil nu créant ainsi un effet de « Grip » permettant d'atteindre un niveau de glissance pieds nus ou pieds chaussés conforme à la norme en vigueur.

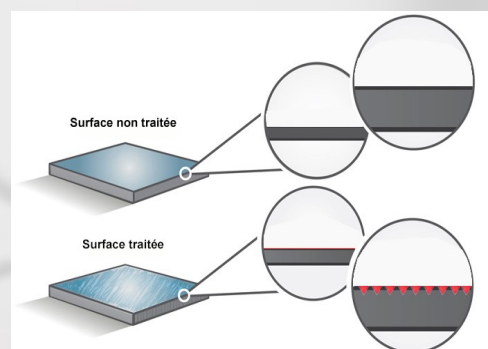

AVANTAGES

- **Stopglisse SG001** est invisible, n'altère pas la structure générale du carrelage
- Pratiquement aucune immobilisation du site lors du traitement **Stopglisse SG001**

MODE D'EMPLOI

Il sera impératif de nettoyer et de dégraisser le sol puis d'assécher la surface afin de travailler sur un sol propre et sec
Le sol ne devra pas avoir reçu de traitement préalable de surface (anti-tâches, hydrofuge, cire, vernis, etc..)

- **Stopglisse SG 001** s'utilise pur sans dilution à raison de 1 litre pour 10 à 15 M² environ
- Étalez uniformément **Stopglisse SG 001** soit à l'aide d'un balai serpillère type Vileda soit avec l'aide d'un rouleau mousse, bien humidifier la surface.
- **Attention**, au cours du traitement, le sol ne doit jamais devenir sec, une humidité constante doit être maintenue par l'application d'un second passage de **Stopglisse SG 001**
- La durée moyenne de réaction de **Stopglisse SG 001** peut varier de 5 à 15 minutes.
- Une fois le résultat obtenu, une neutralisation du traitement sera nécessaire par un rinçage abondant de la zone à l'eau claire.
- Laisser agir environ 3 minutes puis essorer ou aspirer l'humidité présente.
- Une fois sec votre sol peut être remis en service



CARACTERISTIQUES

- Produit sans odeur et sans acide, PH faible (4,5 / 5), incolore
- Le produit peut être conservé bidon fermé dans un endroit sec à l'abris de la lumière durant un an
- Conditionnement bidon de 1 à 5 Litres. Rendement 10 à 15 M² par litre environ

PRECAUTIONS

- La température de réalisation du traitement doit être comprise entre 8° et 30°
- Appliquer dans un local aéré et porter des équipements de protection (gants, lunettes, etc..) En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire.
- **Sur certain support, le traitement pouvant altérer la brillance ou l'aspect du carrelage, un essai sur une petite surface sera nécessaire afin de déterminer la durée d'application optimale**

Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche de sécurité (disponible sur simple demande)