

Traitement antidérapant pour sols à base de béton, marbre et terrazzo intérieur et extérieur

Stopglisse SG 002 est un traitement antidérapant de surface permettant de traiter les sols en marbre, terrazzo et à base de ciment **qui sont glissants lorsqu'ils sont humides**

DOMAINE D'APPLICATION


Le produit **Stopglisse SG 002** antidérapant est utilisé sur les surfaces d'origine minérale de type :

- Surfaces commerciales, hall d'entrée, entrepôts...
- Bâtiments publics (ERP), Parvis, marches...



SPECIFICITE

L'application **Stopglisse SG002** permet d'augmenter le coefficient de frottement au sol par la création de micro cavités invisibles à l'œil nu créant ainsi un effet de « Grip » permettant d'atteindre un niveau de glissance pieds nus ou pieds chaussés conforme à la norme en vigueur.

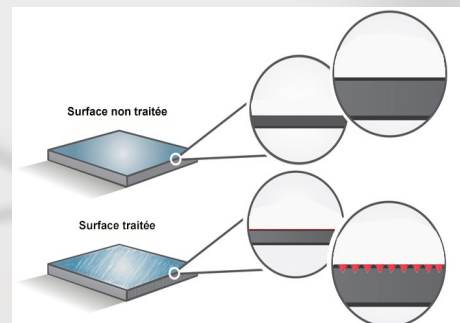


AVANTAGES

- **Stopglisse SG002** est invisible, n'altère pas la structure générale du carrelage
- Pratiquement aucune immobilisation du site lors du traitement **Stopglisse SG002**

MODE D'EMPLOI

Il sera impératif de nettoyer et de dégraisser le sol puis d'assécher la surface afin de travailler sur un sol propre et sec **Le sol ne devra pas avoir reçu de traitement préalable de surface (anti-tâches, hydrofuge, cire, vernis, etc..)**

- **Stopglisse SG 002** s'utilise pur sans dilution à raison de 1 litre pour 10 M² environ
- Étalez uniformément **Stopglisse SG 002** soit à l'aide d'un balai serpillère type Vileda soit avec l'aide d'un rouleau mousse, bien humidifier la surface.
- **Attention**, au cours du traitement, le sol ne doit jamais devenir sec, une humidité constante doit être maintenue par l'application d'un second passage de **Stopglisse SG 002**
- La durée moyenne de réaction de **Stopglisse SG 002** peut varier de 10 à 30 minutes.
- Une fois le résultat obtenu, une neutralisation du traitement sera nécessaire par un rinçage abondant de la zone à l'eau claire.
- Laisser agir environ 3 minutes puis essorer ou aspirer l'humidité présente.
- Une fois sec votre sol peut être remis en service

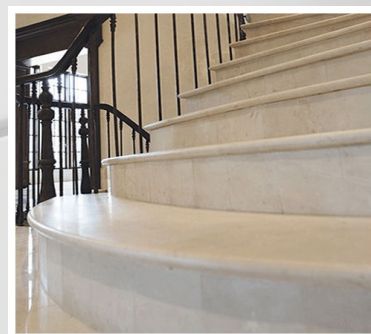

CARACTERISTIQUES

- Produit sans odeur, PH acide (2 ± 1), incolore

PRECAUTIONS

- La température de réalisation du traitement doit être comprise entre 8° et 30°
- Appliquer dans un local aéré et porter des équipements de protection (gants, lunettes, etc..) En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire.
- Sur certain support, le traitement pouvant altérer la brillance ou l'aspect du carrelage, un essai sur une petite surface sera nécessaire afin de déterminer la durée d'application optimale

Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche de sécurité (disponible sur simple demande)