

Traitement antidérapant pour Marbre

APPLICATION - TEST

1

nettoyer et dégraisser
Avec notre nettoyant SG100



Utilisez notre nettoyant (à diluer de 1 à 10% dans de l'eau chaude) Frotter le sol, rincer à l'eau claire et laissez sécher

2

Appliquer Stopglisse SG0021 pour marbre



Munissez vous d'un minuteur et de gants


Afin de vous rendre compte de l'efficacité du produit, vous pouvez délimiter 2 zones.

Munissez vous d'une éponge humide dans la zone 1 (sol actuel) . La deuxième éponge sera imbibée de Stopglisse SG0021 (sans dilution) . Passez cette éponge sur la zone 2.

La zone 2 doit constamment être humidifiée avec le SG0021.

3

Tester et comparer Stopglisse SG0021 pour marbre

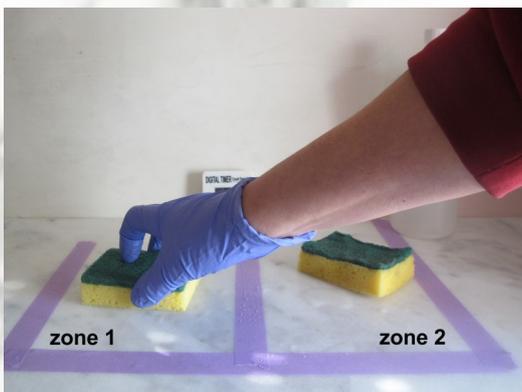

Après 5 minutes d'application, en comparant les 2 zones (la zone 1 étant la zone de référence) vous devez sentir que l'éponge de la zone 2 accroche davantage (vous pouvez appliquer Stopglisse de 3 minutes à 1 heure en fonction du résultat souhaité. Mais attention cela sera peut être au détriment de la brillance et de la couleur de votre sol)
(Toujours essayer Stopglisse dans un endroit peu visible - vous pouvez renouveler le traitement)

4

Afin de neutraliser le traitement, rincer abondamment la zone à l'eau claire. Laisser agir environ 3 minutes puis essuyez . Laissez sécher, votre sol est prêt.